


Инструкции

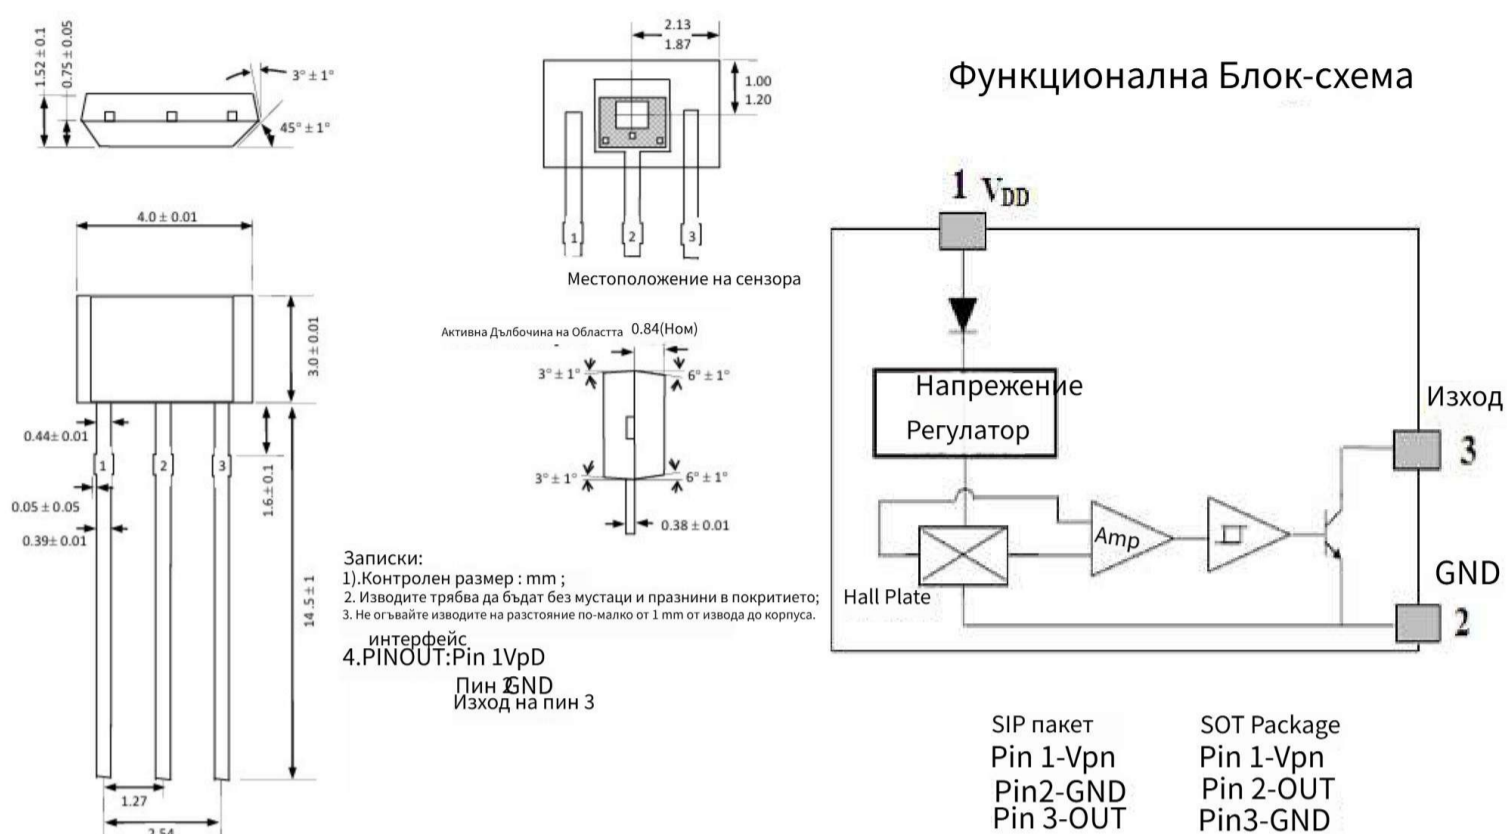

Характеристики

- 4.5V до 24V Работа
- -40'C до 150'C Отлична работа при високи температури
- Биполярна технология
- Изход с отворен колектор
- 25 mA - Защита от обратна полярност - Полупроводникова надеждност
- Устойчив на физически стрес
- Активирайте с малки, налични в търговската мрежа постоянни магнити

Инструкции за безопасност

Средата за съхранение трябва да поддържа температура <40'C и относителна влажност <60%. Контролирайте температурата на запояване в рамките на 260'C-300'C.