

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

RF обучаемото дистанционно LRF488 auto може да копира всички RF дистанционни за коли и гаражни врати с фиксиран код и в диапазона на честота от 270 до 868 MHz.

Това дистанционно намира автоматично честотата на вашето дистанционно и няма нужда да се настройва предварително.

## Начин на копиране.

Стъпка 1. Изтриване на старите кодове от обучаемото дистанционно.

1. Натиснете бутон А и В едновременно, и задръжте за около 2 секунди.
2. Светодиодът започва да премигва много бързо.
3. Отпуснете бутоните. Изтриването е завършено.

Стъпка 2. Копиране на кода от оригиналното дистанционно.


1. Доближете максимално дублиращото и оригиналното дистанционно.
2. Натиснете и задръжте бутон А на оригиналното дистанционно, натиснете и задръжте бутон А на обучаемото, докато диодът на обучаемото не започне да мига.
3. Отпуснете двата бутона. Копирайте другите бутони по същия начин. Записването е финализирано.

## Възстановяване:

Ако кодът на обучаемото дистанционно е изтрит погрешка може да се възстанови : натиснете и задръжте бутоните С и D заедно, докато светодиода започне да мига.

Стъпка 3. Проверка на запазетите кодове.

Натиснете бутон на дистанционното дубликатор. Ако светодиода свети без прекъсване, значи кодът е записан успешно. Ако светодиода мигне само веднъж, значи копирането е било неуспешно.

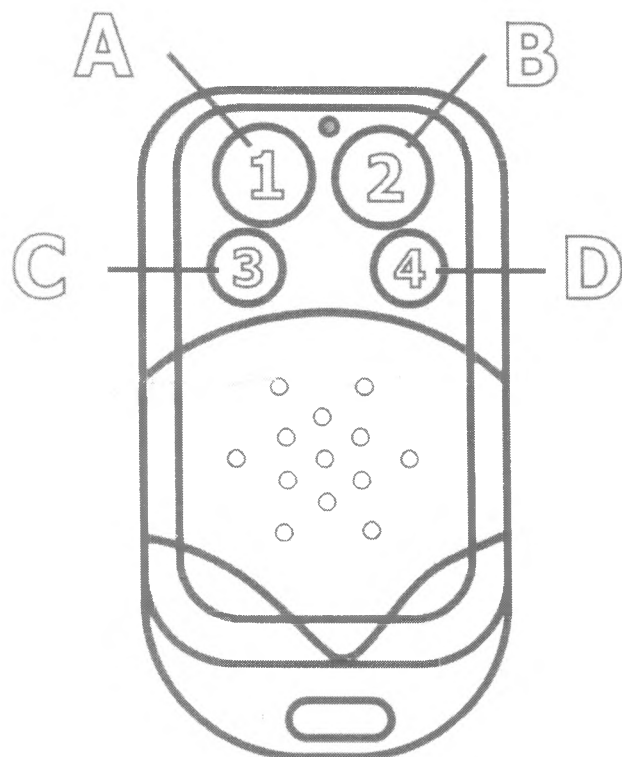

## Допълнение:

- 1) Моля, уверете се, че оригиналното дистанционно е с фиксиран код, а не с бягащ код.
- 2) Обучаемото дистанционно автоматично намира честотата на оригиналното дистанционно, и няма нужда от предварителна настройка
- 3) При продължително натиснат бутон на обучаемото дистанционно, обучаемото дистанционно се самоизключва след 15 секунди.

LRF433 може да копира кодовете на оригинални дистанционни с фиксиран код и в диапазона на честота от 270 до 868 Mhz., като автоматично намира честотата на оригиналното дистанционно. Без джъмпер.

